


PRZEKRÓJ NORMALNY 0+000,00 ÷ 0+721,38

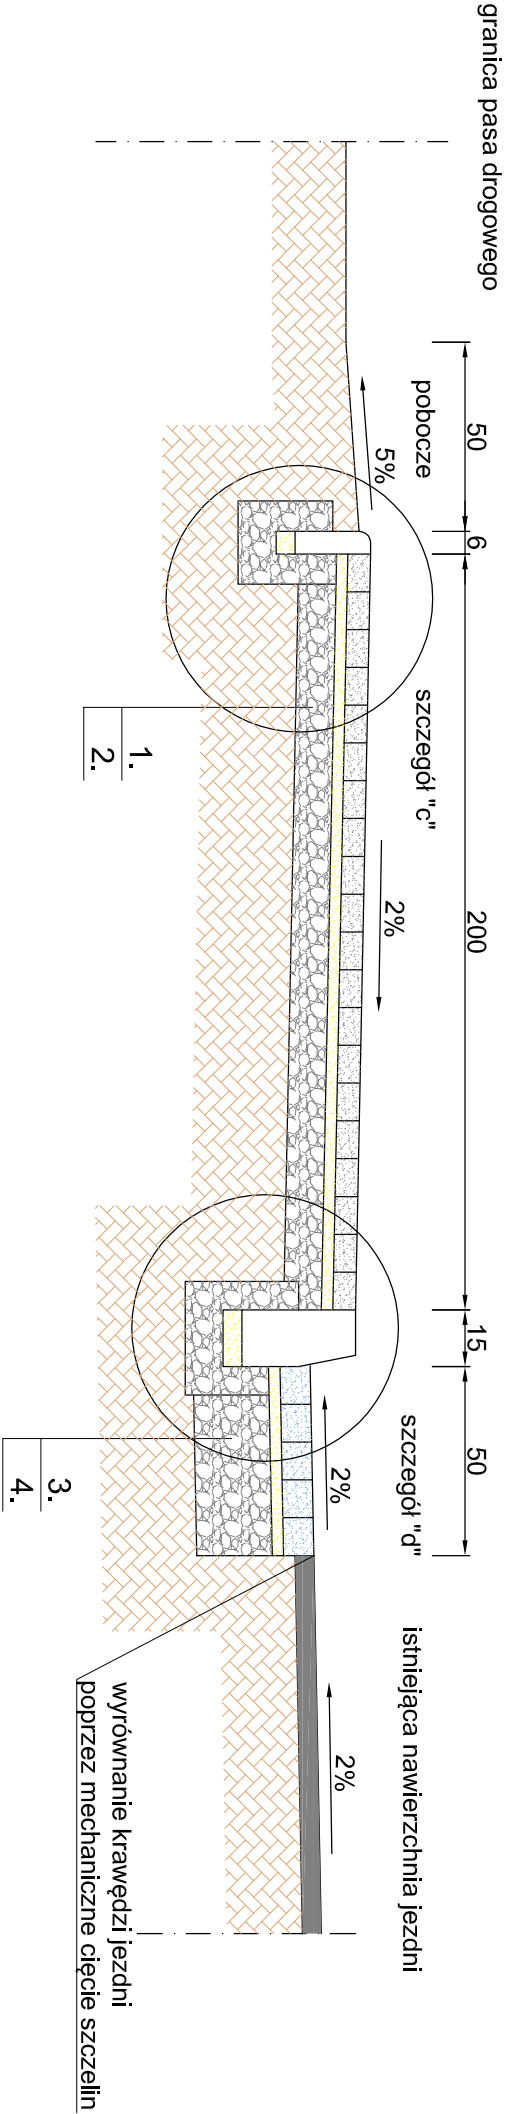

- 1. 6 cm - betonowa kostka brukowa na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
- 2. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.

- 3. 8 cm - betonowa kostka brukowa na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
- 4. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.

<div><div>P.H.U. "KJK" Jarosław Kozłarek</div><div>62-600 Koło ul. Nagórna 23</div><div>NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080</div></div>				
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach w zakresie budowy chodnika	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło	
Zakres rysunku	Przekrój normalny od km 0+000,00 do km 0+721,38	Faza projektu	Projekt budowlany	
Skala	1:50	Data	09.2014	Numer rysunku
Projektował, opracował				