



PRZEKRÓJ NORMALNY
0 + 000,00 ÷ 0 + 302,93
0 + 437,12 ÷ 0 + 523,12

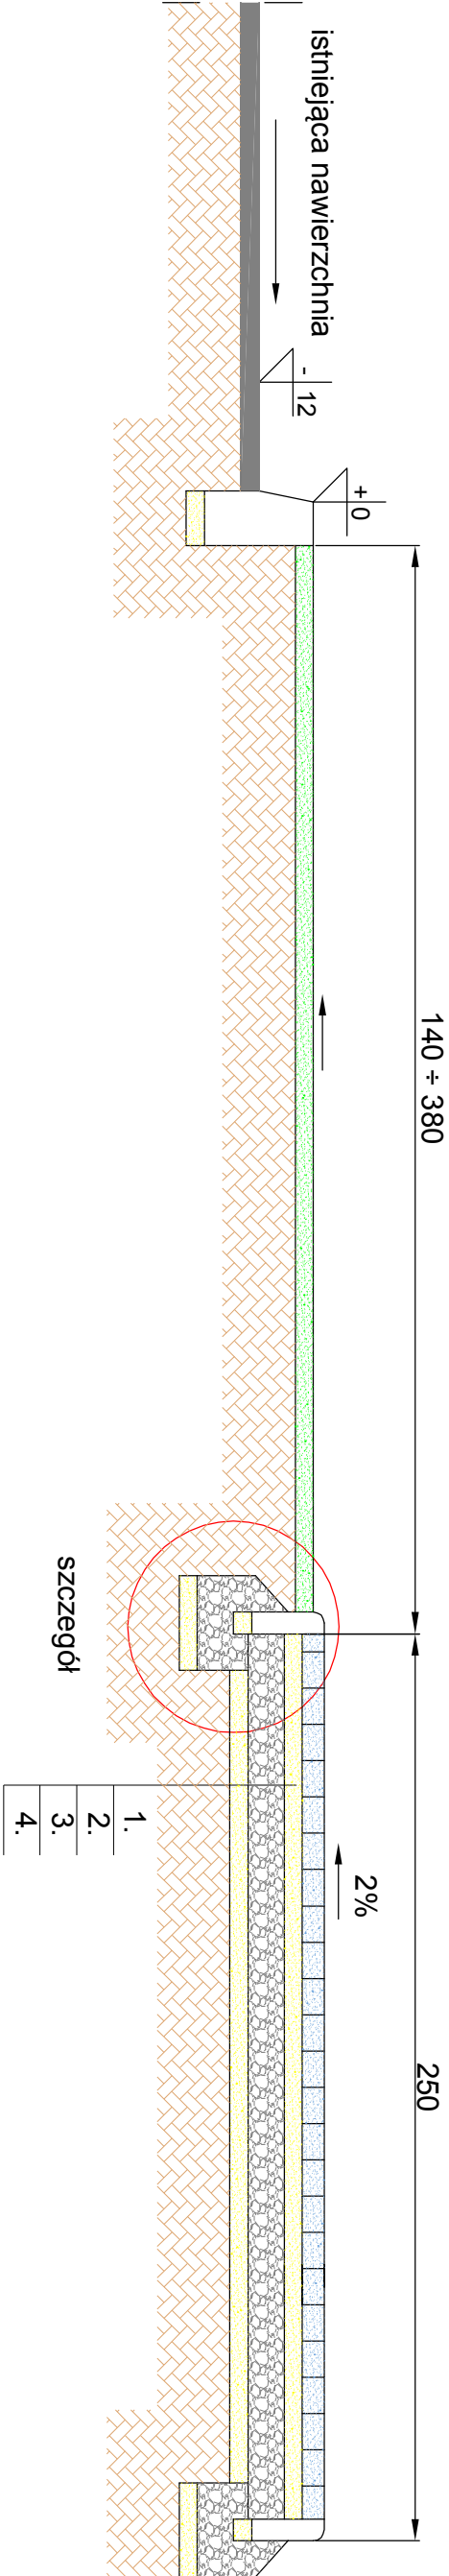

1. 6 cm - bet. kostka bruk. beżfazowa kolor szary
2. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
4. 5 cm - piasek średnioziarnisty

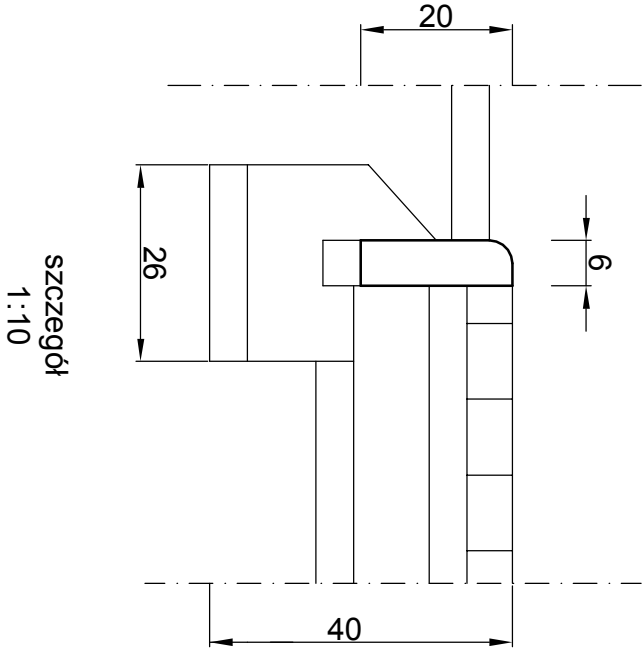

<div><div>P.P.H.U. "KJK" Jarosław Kozłarek</div><div>62-604 Kościelec, Białków Górny 51</div><div>NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080</div></div>				
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa chodnika przy ulicy Toruńskiej w Kole	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło	
Zakres rysunku	Przekrój normalny 0+000,00 ÷ 0+302,93 0+437,12 ÷ 0+523,12	Faza projektu	Projekt budowlany	
Skala	1:20	Data	06.2015	Numer rysunku
Projektował, opracował				