

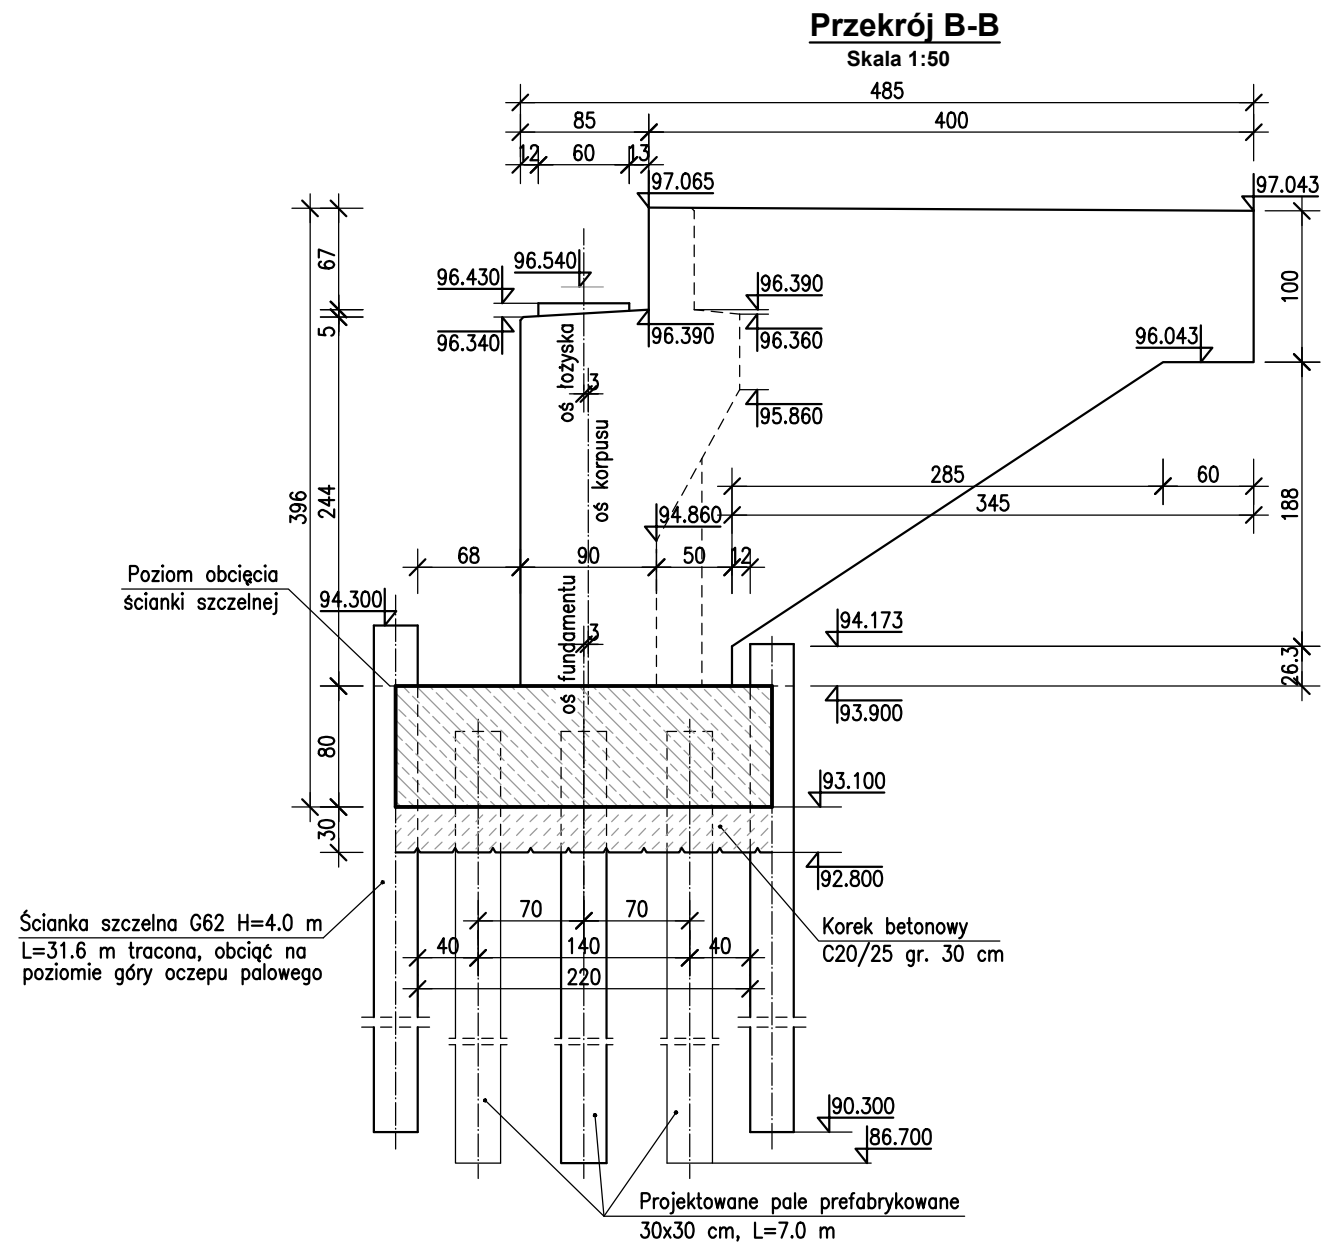
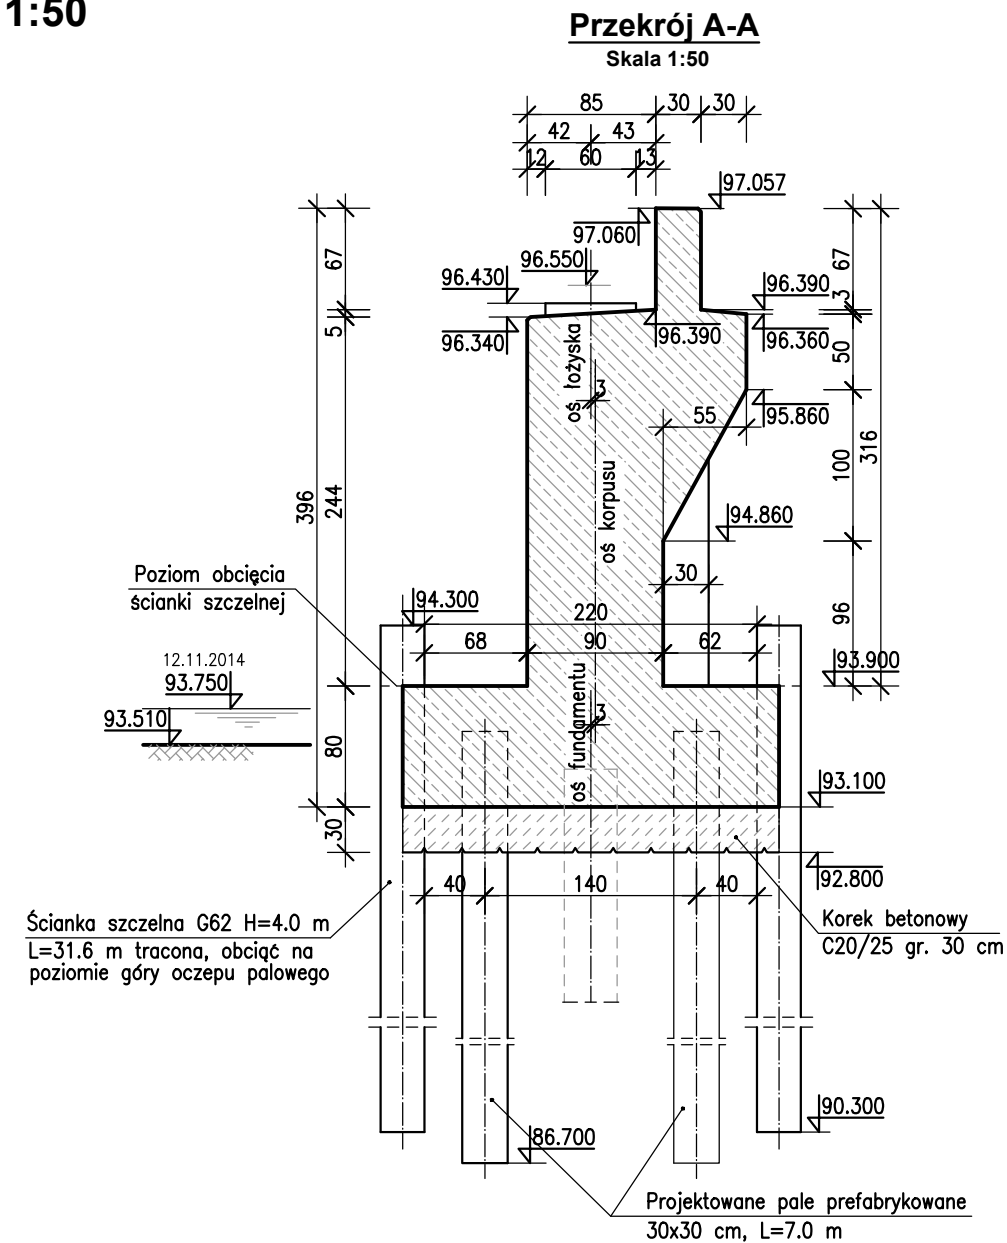


## Skala 1:50

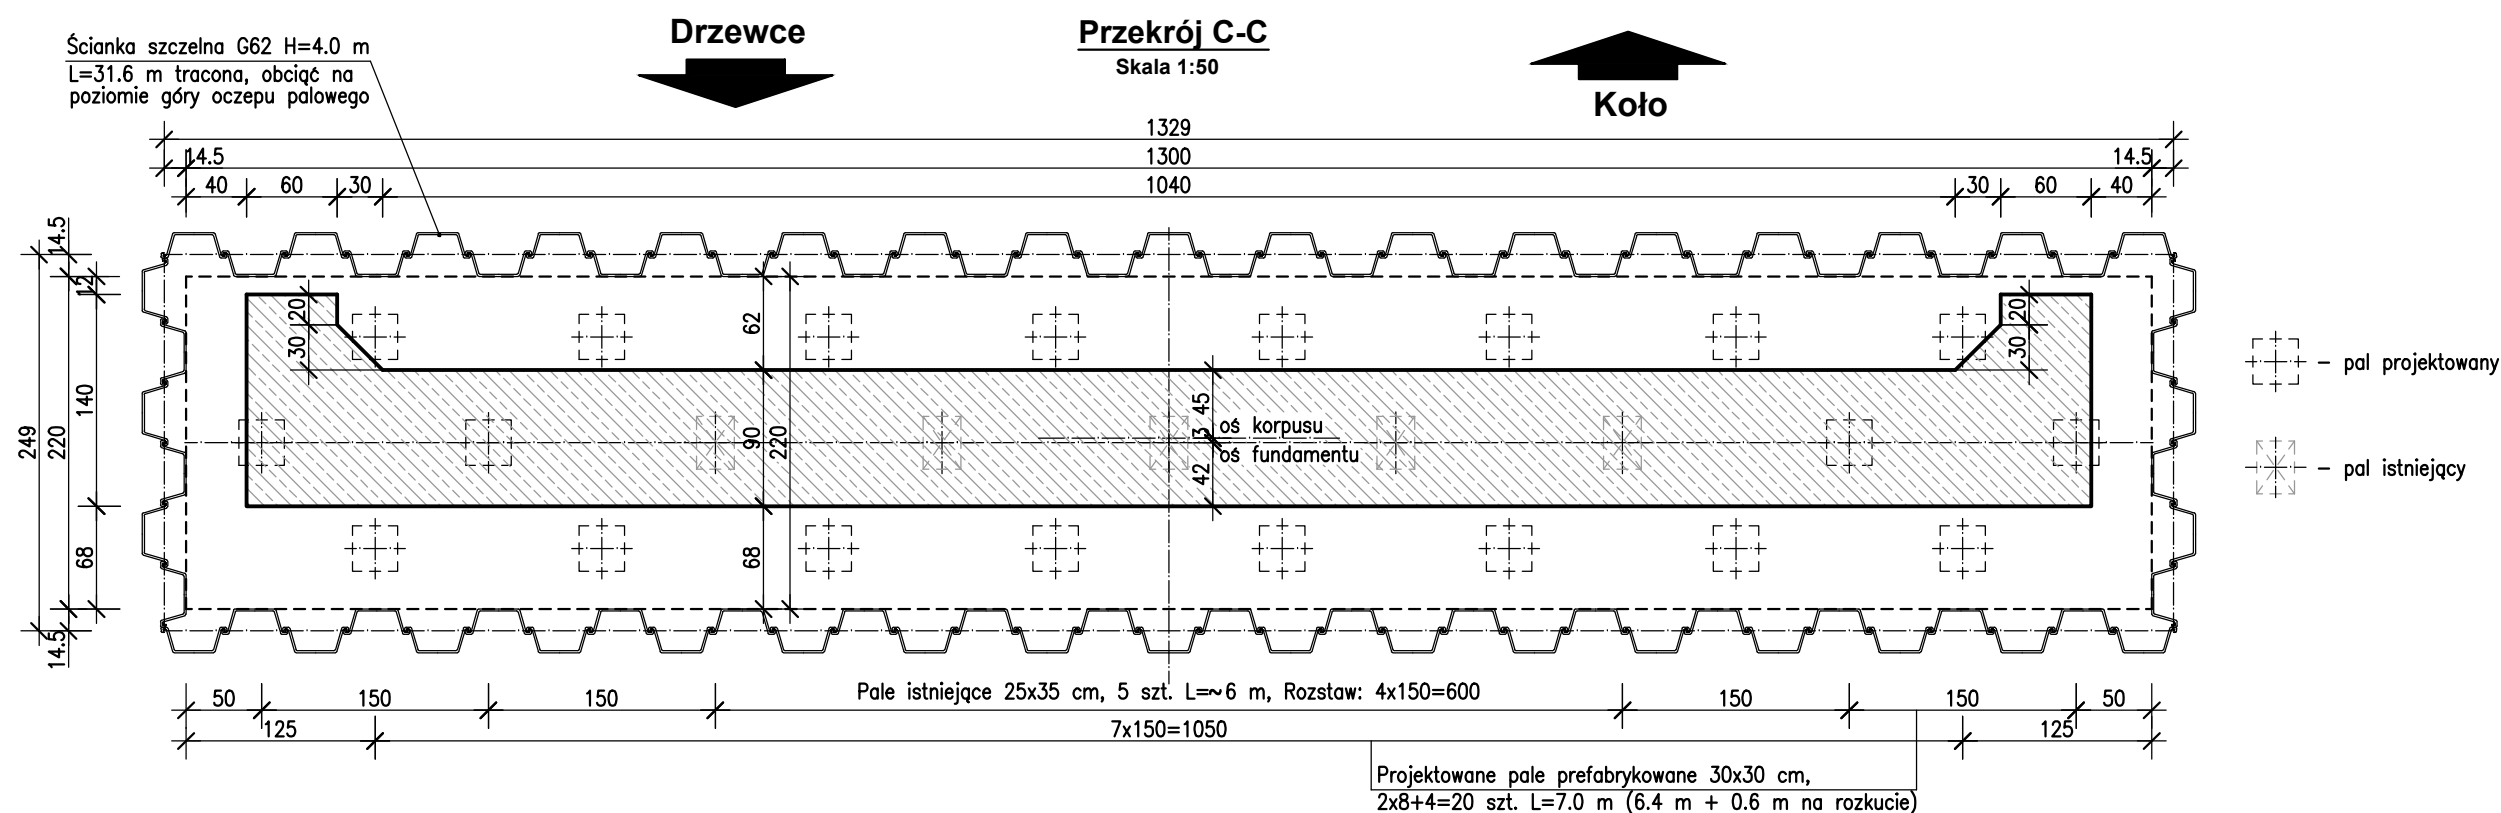

**Uwaga:**

1. Prace rozbiórkowe wykonać z pozostawieniem głowic istniejących pali oraz pozostawić je z nowym oczepem
2. Złokalizować rozmieszczenie istniejących pali, w przypadku znaczących różnic położenia w stosunku do zakładanego, należy skontaktować się z projektantem
3. Prace, w miarę możliwości, wykonywać przy niskim poziomie wody, w przypadku wyższych stanów dopasować wysokość ścianek i gr. korka
4. Rzędne ciosów podłożyskowych dopasować do wymiarów łóżysek
5. Na skrzydłach przyczółków osadzić kotwy mocujące kapę oraz stabilizujące deski gzymsowe w ilości 2 szt./m - 16 szt./przyczółek
6. Z uwagi na możliwość lokalnego zagłębienia podstaw pali w warstwach gruntu podatnych na uplastycznienie pod wpływem wibracji, należy dobrać stosownie technologię ich zagłębienia. W celu zachowania parametrów gruntu należy prowadzić wbijanie z małą częstotliwością uderów.

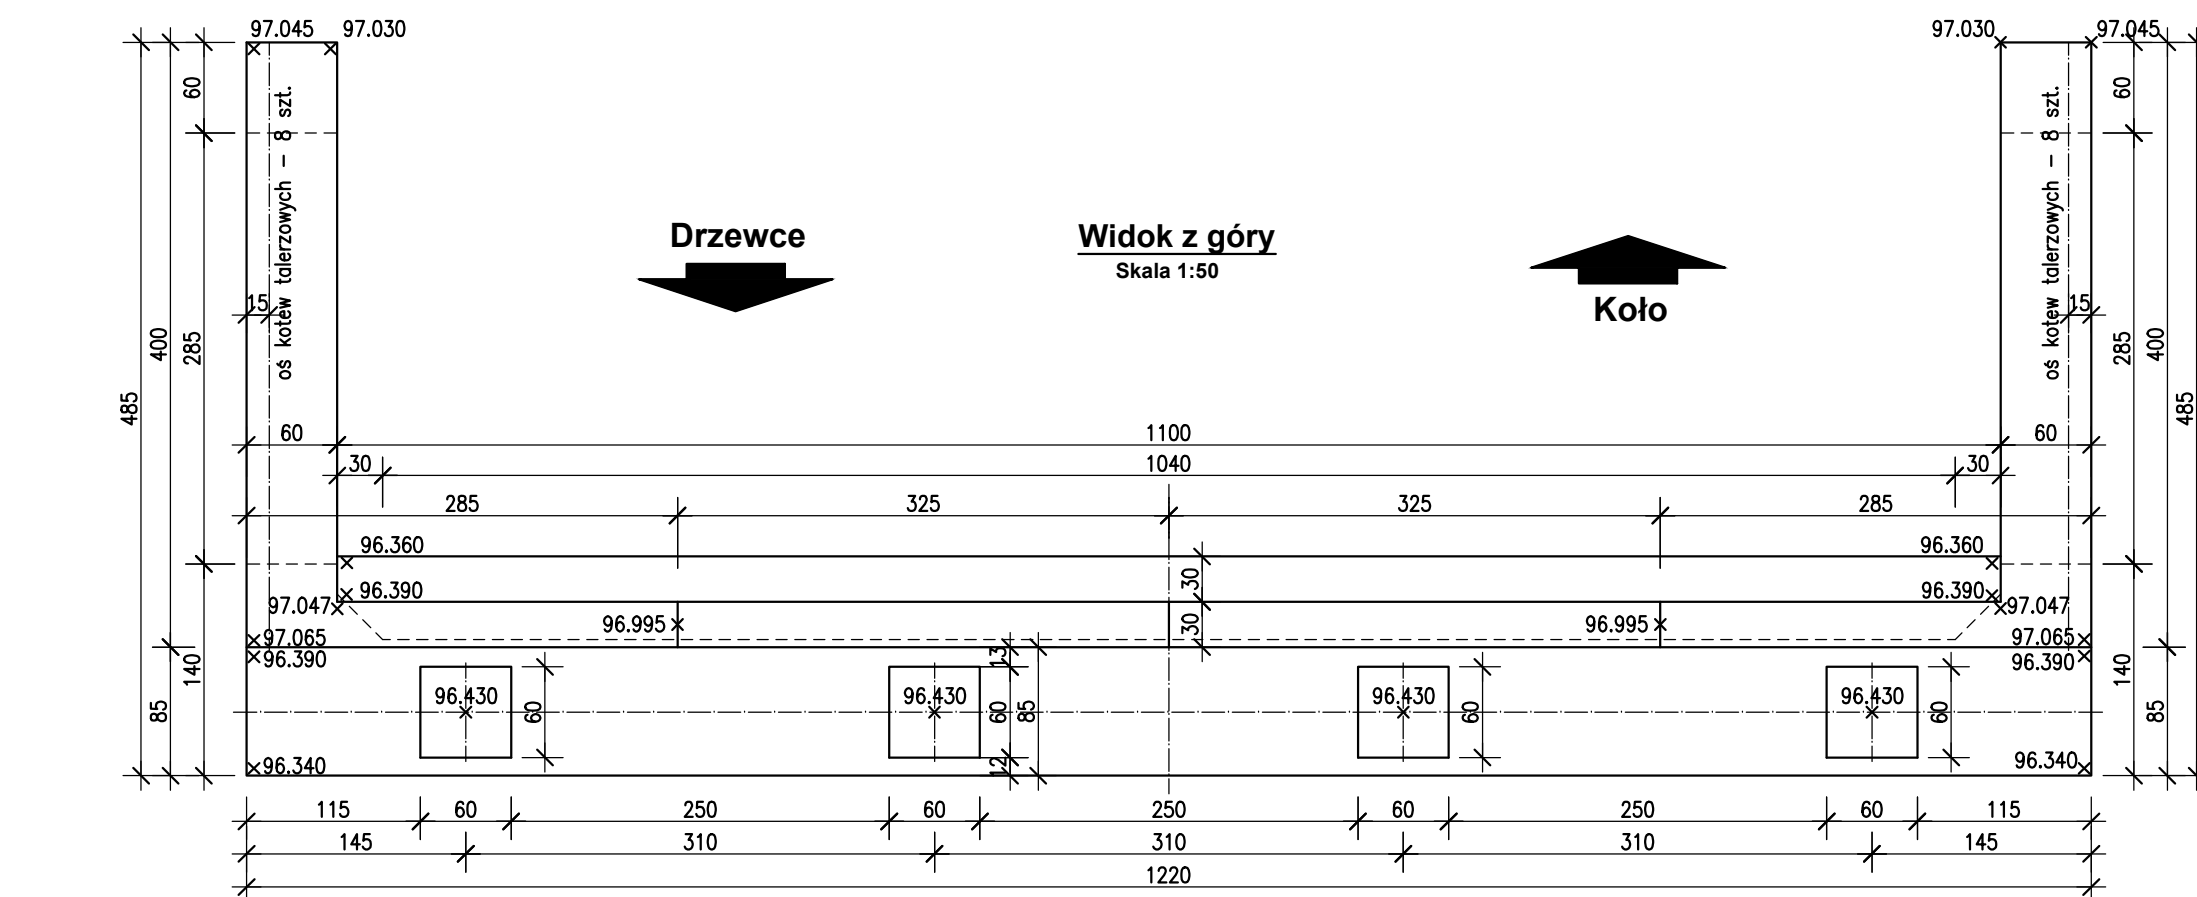

Inwestor / Zamawiający POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE ul. Toruńska 200 62-600 KOŁO						
Jednostka projektowa <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div>                         Biuro Projektów Budownictwa RBM sp. j.                          ul. Traugutta 21/6                          61-514 Poznań                     </div> </div>						
Stadium <b>Projekt budowlano- wykonawczy</b>		Temat opracowania <b>PROJEKT PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECIE RGILEWCE W MIEJSCOWOŚCI GRZEGORZEW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3403P</b>				
Branża <b>Mostowa</b>		Tytuł rysunku <b>RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY nr 4</b>				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Skala	<b>1:50</b>
Projektant	mgr inż. <b>Błażej Golec</b>	WKP/0072/POOM/05 WKP/BM/0083/06	mostowa bez ograniczeń		Nr umowy <b>104/PZD/ZO/2014</b>	Nr egz.
Opracował	mgr inż. <b>Michał Wołoszyński</b>	WKP/0073/POOM/05 WKP/BM/0084/06	mostowa bez ograniczeń		Data opracowania <b>30.04.2015 r.</b>	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. <b>Robert Palicki</b>	7131/23/P/2000 WKP/BO/3745/01	konstr.-bud. bez ograniczeń			<b>12</b>