


PRZEKRÓJ NORMALNY OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,86

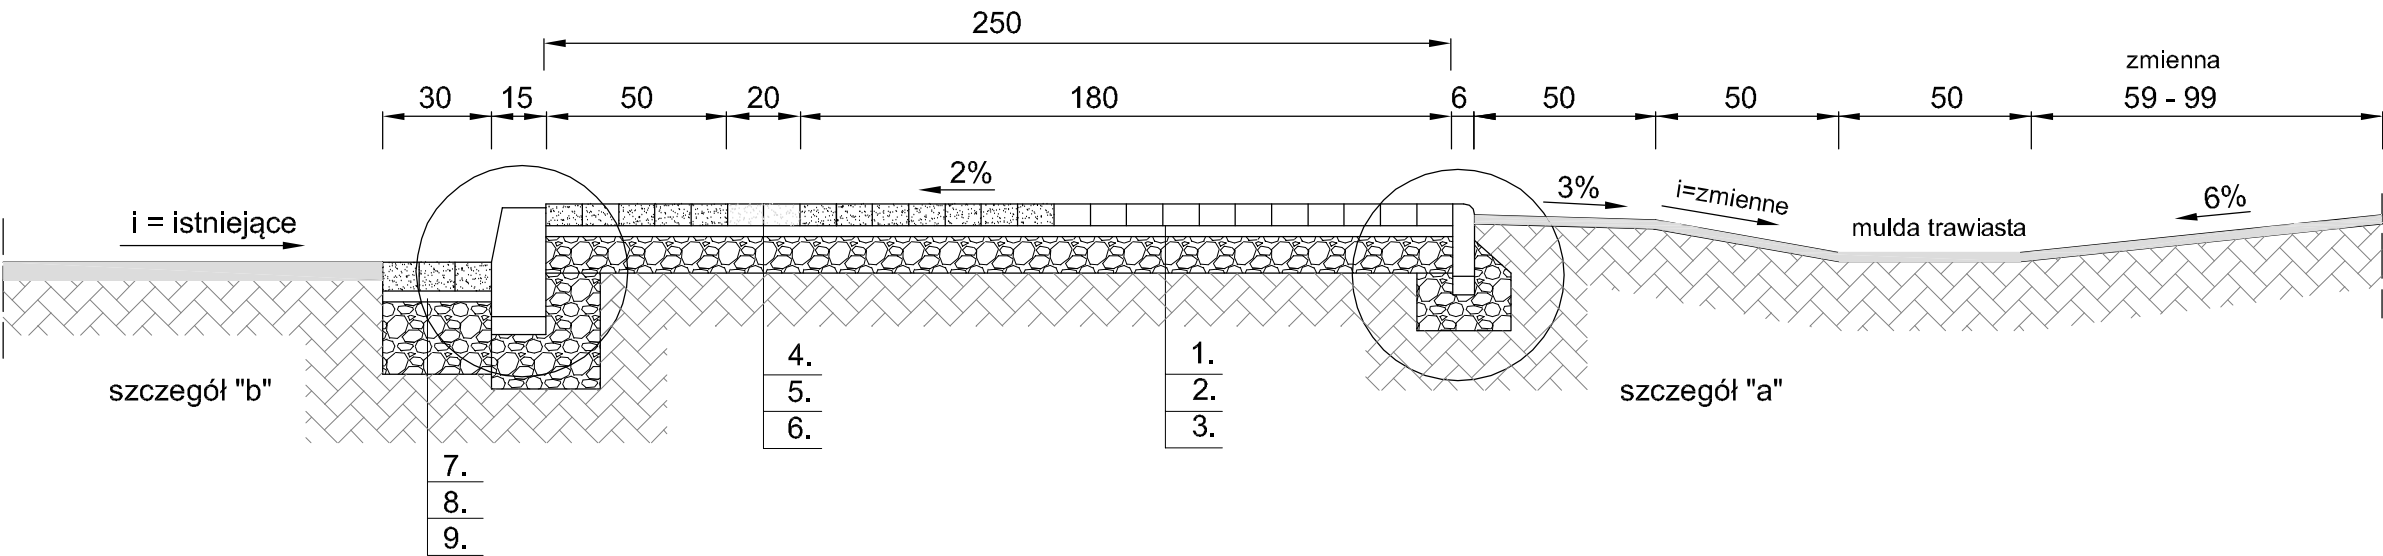

1. 6 cm - betonowa kostka brukowa kolor szary na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

2. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.

3. - grunt rodzimy
4. 6 cm - betonowa kostka brukowa kolor czerwony na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.


5. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.

6. - grunt rodzimy
7. 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor grafitowy na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

8. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.

9. - grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD

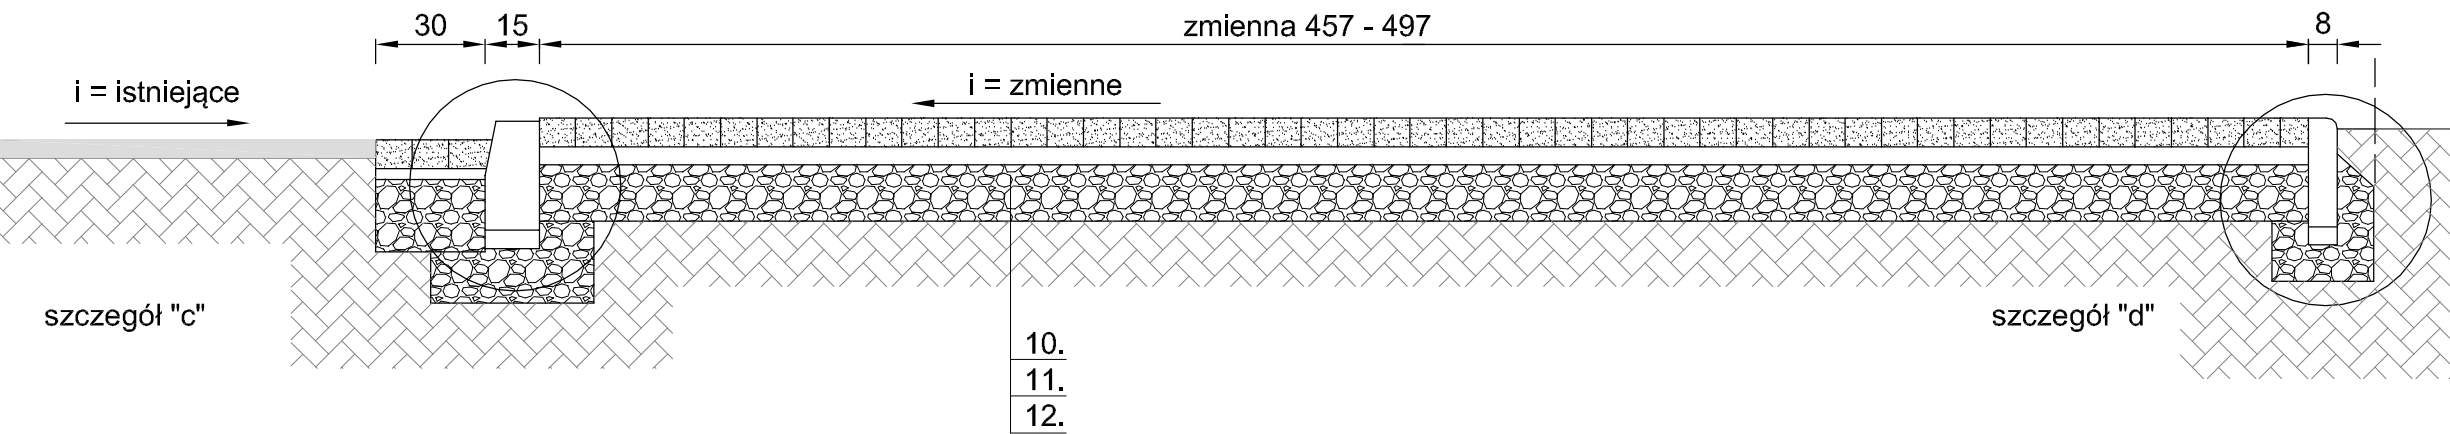

10. 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor grafitowy na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

11. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15.

12. - grunt rodzimy

P.P.H.U. "KJK" Jarosław Koźlarek Białków Górny 51, 62-604 Kościelec NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080					
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi - Ruszków Pierwszy	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		
Zakres rysunku	Przekroje normalne	Faza projektu	Projekt budowlany		
Skala	1:20	Data	07.2017	Numer rysunku	
Projektował, opracował					