




PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO Zbigniew Ratajczyk	PODPIS Zbigniew Ratajczyk	DATA 11/11/2008
OPRACOWAŁ:	Zbigniew Ratajczyk	OPR. W. UAN/232/8346/11/11/2008	
SPRAWDZIŁ:	Edward Fursza		08-2008
ZLECENIODAWCA:	POWIAT KOLSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOLE TORUŃSKA 200; 62-600 KOŁO		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY „PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w m. PRZEDECZ - ulice; WYSZYŃSKIEGO, REJTANA”		
PODZIAŁKA:	KARTA KATALOGOWA	NR. RYSUNKU:	3.10.
NAZWA RYSUNKU:	RYSUNEK POGLĄDOWY OSADNIKA SZLAMOWEGO „AWAS – S”; V = 10,0 m ³		

Wypożyczenie dodatkowe:							
Detal	Pojemność osadownika						
Schemat	Wymiary (mm)	V = 650	V = 1200	V = 3000	V = 5000	V = 7500	V = 10000
Pokrywy 125kN lub 400kN D/d							
	1000/600	X					
	1200/600		X				
	1500/600			X			
	2000/600				X	X	
	2500/600						X
Nadstawki cylindryczne D/H							
	1000/250	X					
	1000/500	X					
	1200/250		X				
	1200/500		X				
	1500/350			X			
	1500/500			X			
	2000/350				X	X	
	2000/500				X	X	
	2500/500						X
	2500/500						X

- Nadstawki dobierane indywidualnie do każdego urządzenia
- Istnieje możliwość zastosowania nadstawek o innej wysokości

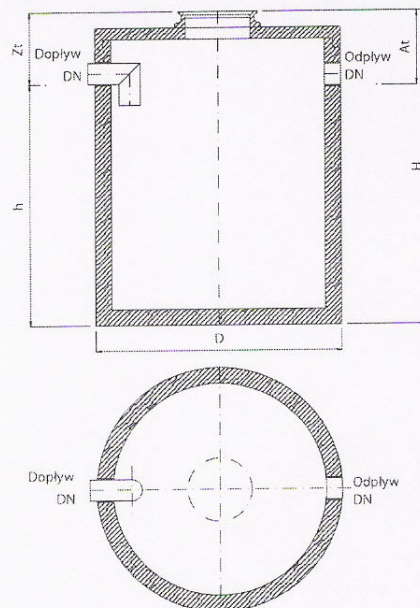

Osadnik AWAS-S

Pojemność osadnika	Vc	litr	650				1200				3000			
Dopływ/Odplyw	DN	mm	150	200	250	300	150	200	250	300	150	200	250	300
Min. głębokość dopływu	Zt	mm	680	730	780	830	680	730	780	830	680	730	780	830
Min. głębokość odpływu	At	mm	700	750	800	850	700	750	800	850	700	750	800	850
Wysokość dopływu	h	mm	1220	1170	1120	1070	1220	1170	1120	1070	1720	1670	1620	1570
Średnica zewnętrzna	D	mm	1300				1500				1800			
Wysokość całkowita	H	mm	1900				1900				2400			
Ciążar bez pokrywy		kg	2500				3200				4400			
Ciążar z pokrywą B		kg	3325				3900				5090			
Ciążar z pokrywą D		kg	3390				4000				5160			
Grubość ścianki zbiornika		mm	150											

Pojemność osadnika	Vc	litr	5000				7500				10000			
Dopływ/Odpływ	DN	mm	150	200	250	300	150	200	250	300	150	200	250	300
Min. głębokość dopływu	Zt	mm	580	630	680	730	580	630	680	730	580	630	680	730
Min. głębokość odpływu	At	mm	600	650	700	750	600	650	700	750	600	650	700	750
Wysokość dopływu	h	mm	1820	1770	1720	1670	2320	2270	2220	2170	2320	2270	2220	2170
Średnica zewnętrzna	D	mm	2300				2300				2740			
Wysokość całkowita	H	mm	2500				3000				3000			
Ciężar bez pokrywy		kg	6300				7500				8500			
Ciężar z pokrywą B		kg	8040				9240				11400			
Ciężar z pokrywą D		kg	8240				9440				11500			

* Uwaga: wymiary H, Zt i At mogą różnić się nieznacznie od podanych wartości