


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

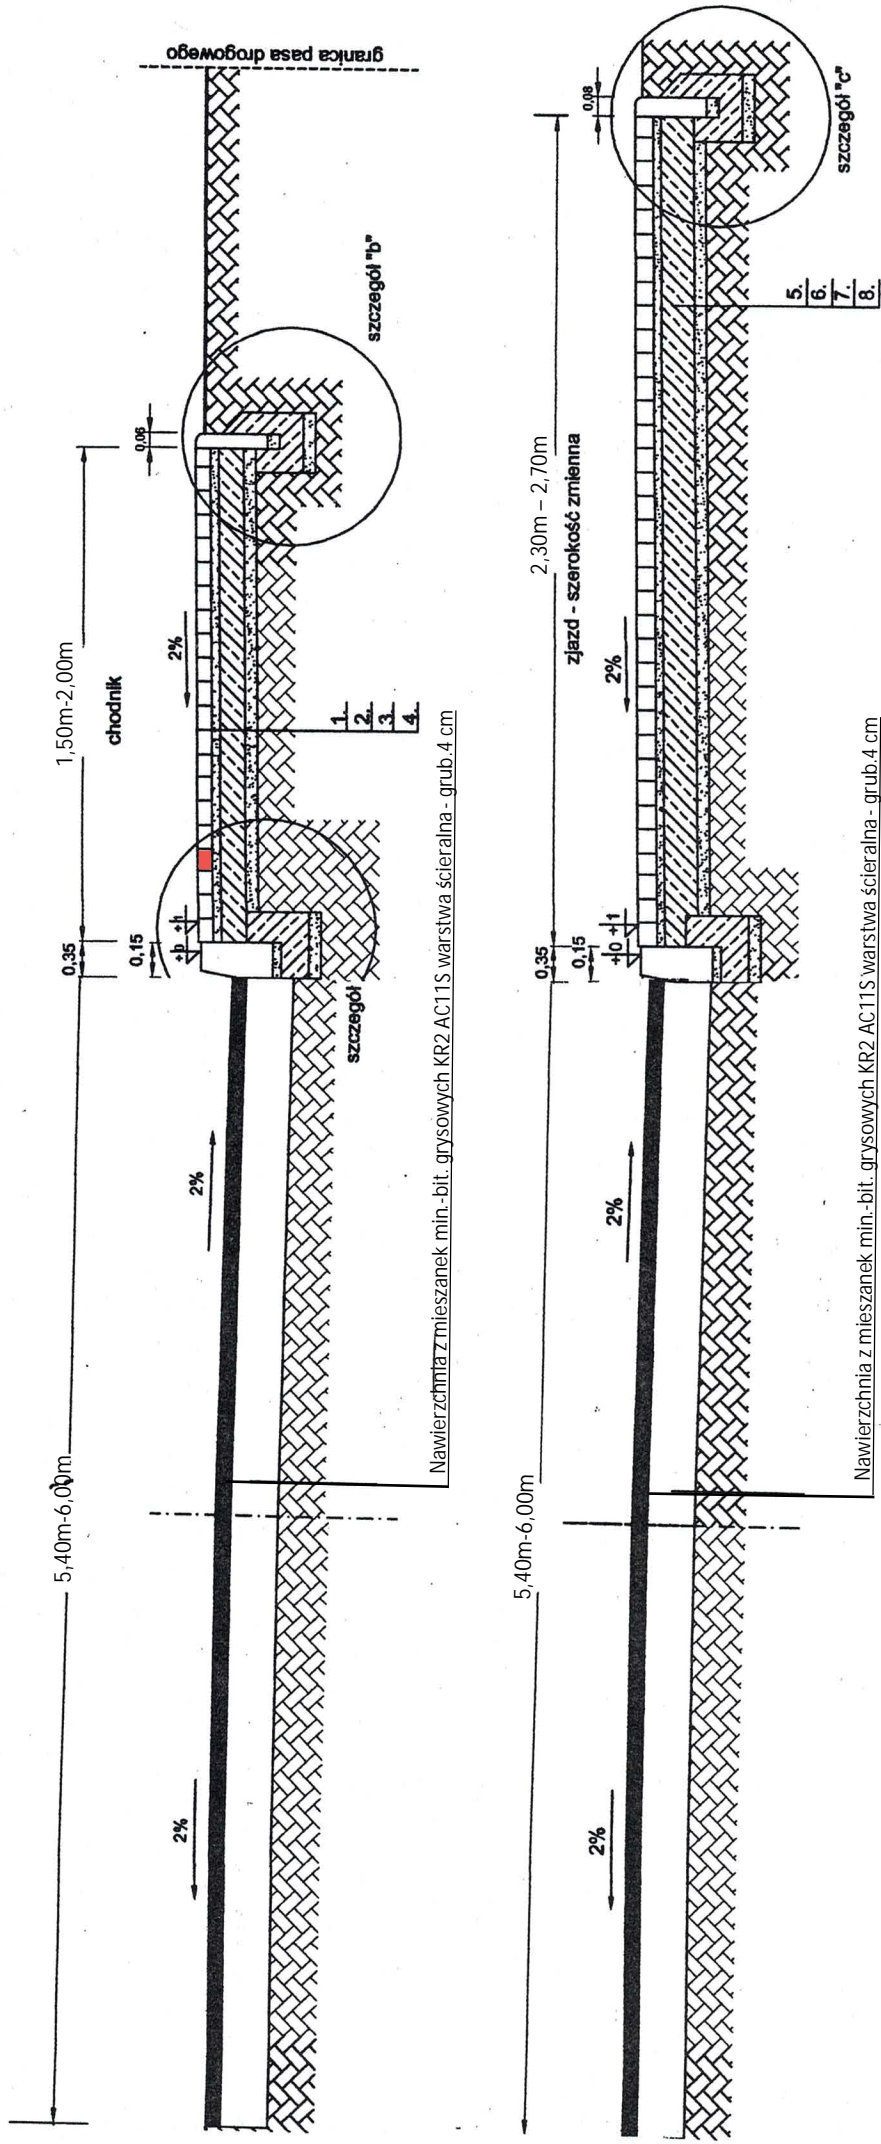

1. 6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor żółty
2. 3 cm - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
3. 10 cm - podbudowa z mieszanek betonowej klasy C8/10
4. 5 cm - piasek średnioziarnisty

5. 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor czerwony
6. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15
8. 5 cm - piasek średnioziarnisty

	P.P.H.U. "KJK"			
	Jarosław Koźlarek			
	62-604 Kościelec, Białków Górny 51 NIP: 666-199-28-98, REGON: 3017779080			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa ulicy Poległych w Kole	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Dróg ul.Toruńska 200, 62-600 Kolo	Zarząd
Zakres rysunku	Przekrój poprzeczny	Faza projektu	Projekt budowlany	
		Data	Nr. rys.	3
Projektował, opracował				