


PRZĘKRÓJ A-A

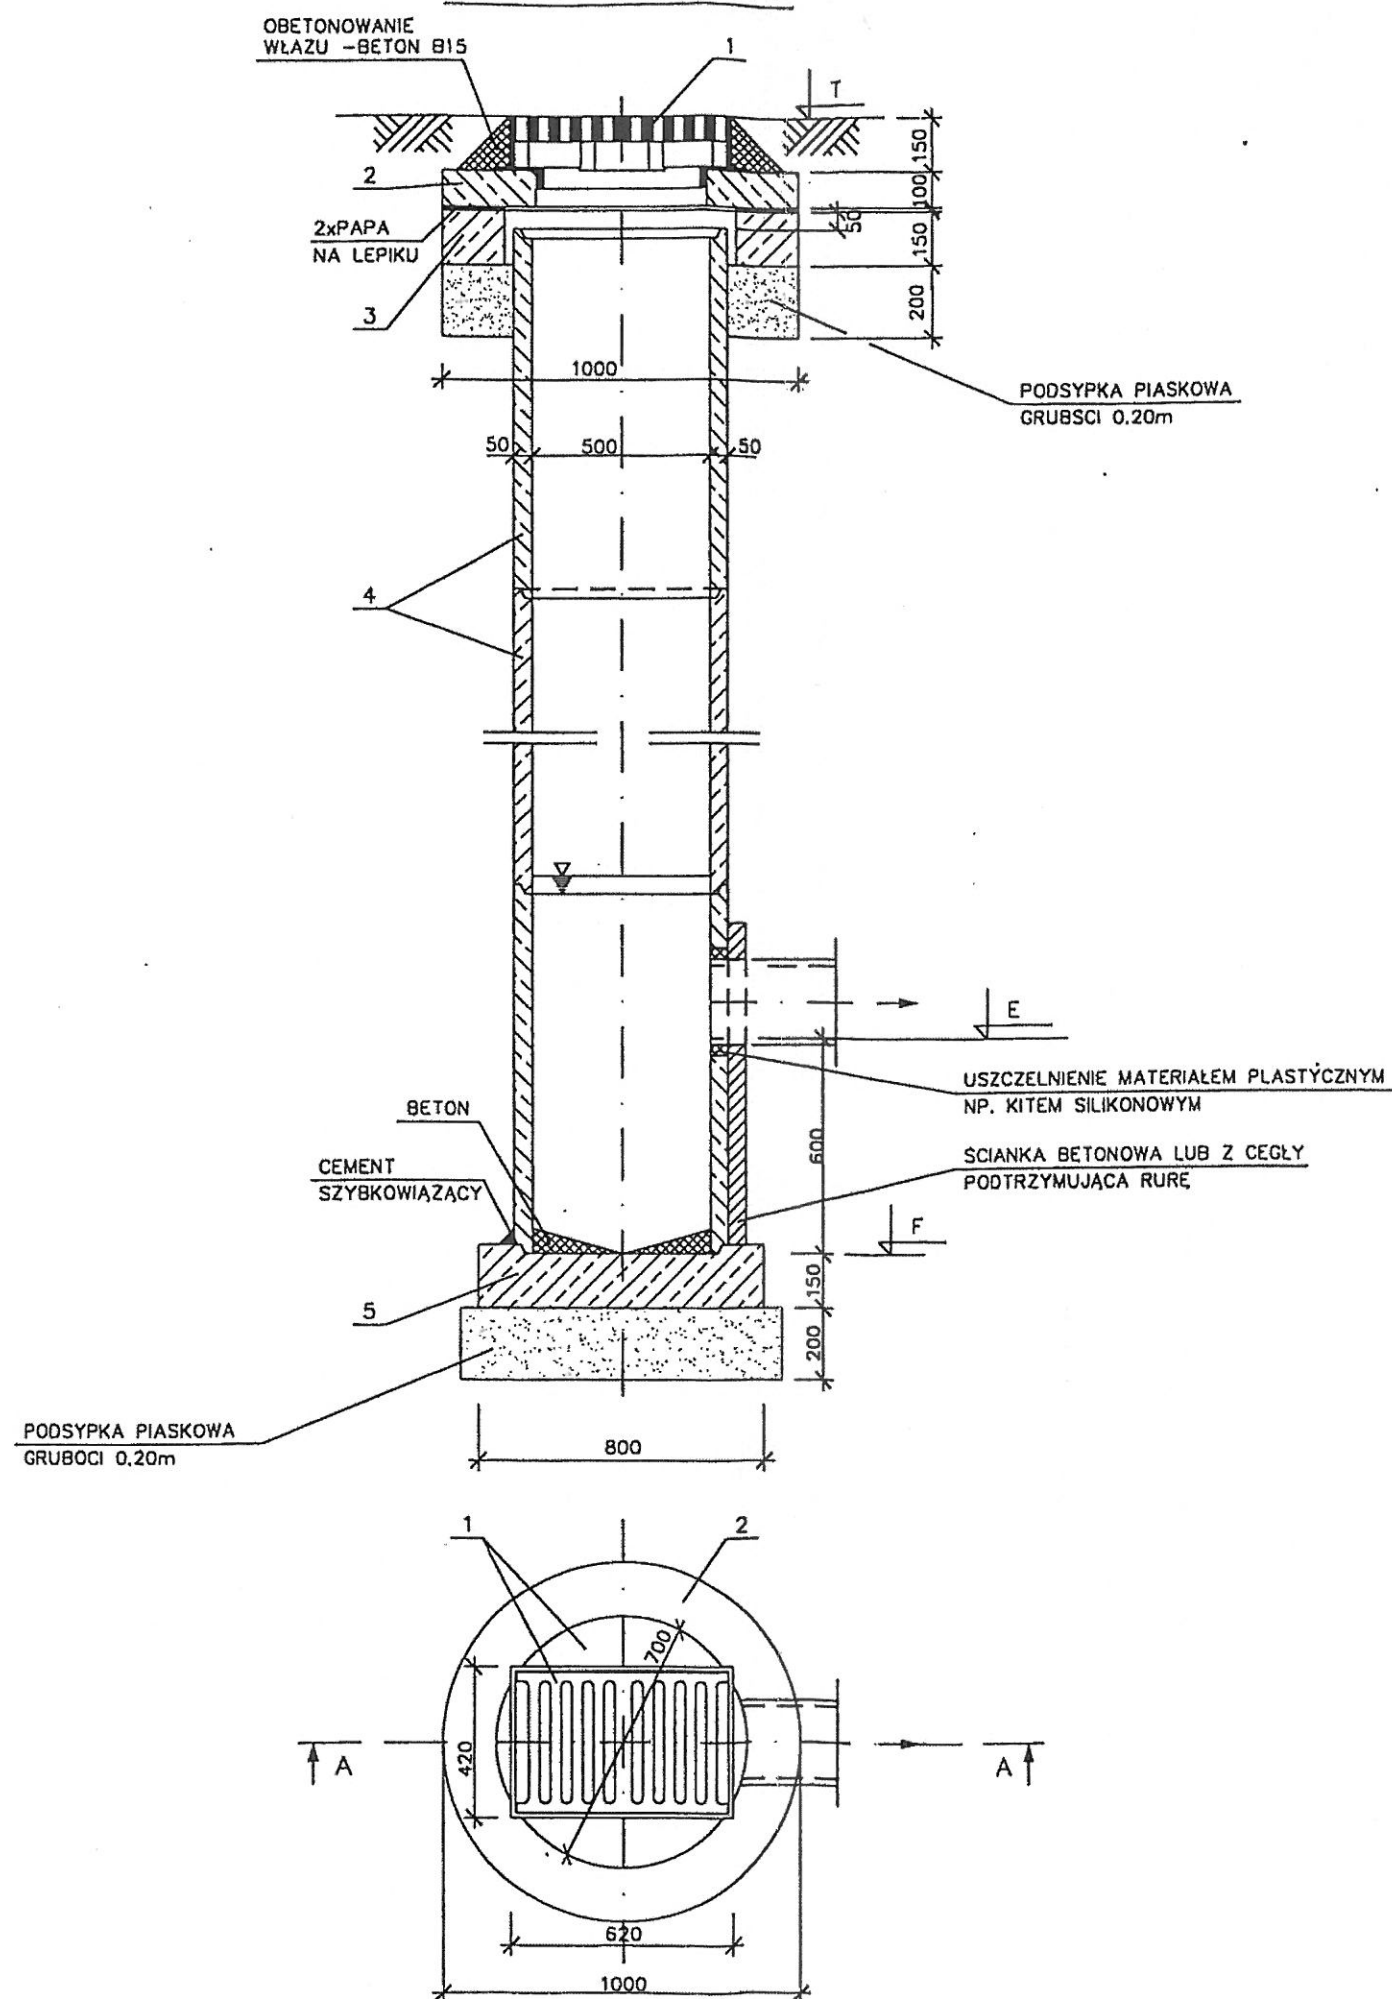

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW DLA POJEDŃCZEGO WPUSTU

| LP. | NAZWA ELEMENTU | WYMIARY | NR NORMY KATALOG LUB RYS. | MATERIAŁ | IL.SZT. |
|-----|------------------------|----------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | WPUST SCIEKOWY ULICZNY | 620x420x x700 | SWW 0614-492-1 | ZELIWO | 1 |
| 2 | PŁYTA POD WPUST | ø1000xø480x100 | WG RYS. 500153-010-408-8 | ZELBET | 1 |
| 3 | PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY | ø1000xø650x150 | WG RYS. 500153-010-408-8 | ZELBET | 1 |
| 4 | RURY BETONOWE | ø500x1000 | KB1-22.26(2) | BETON | 1 |
| 5 | PODSTAWA WPUSTU | ø800x150 | | BETON | WG ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW |
| 6 | RURA KANAL. KIELICHOWA | ø200 | NP.WAVIN-BUK | PVC | — |

UWAGA:

1. ZEWNĘTRZNE SCIANKI WPUSTÓW ULICZNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ 2 x BITIZOLEM "R"
2. RZĘDNE T, E, F WG PROFILI KANALIZACYJNYCH