



dojście do furtki  
zgodnie z PZT


szer. jezdni zjazdu indywidualnego  
L=<wg. tab. zjazdów>

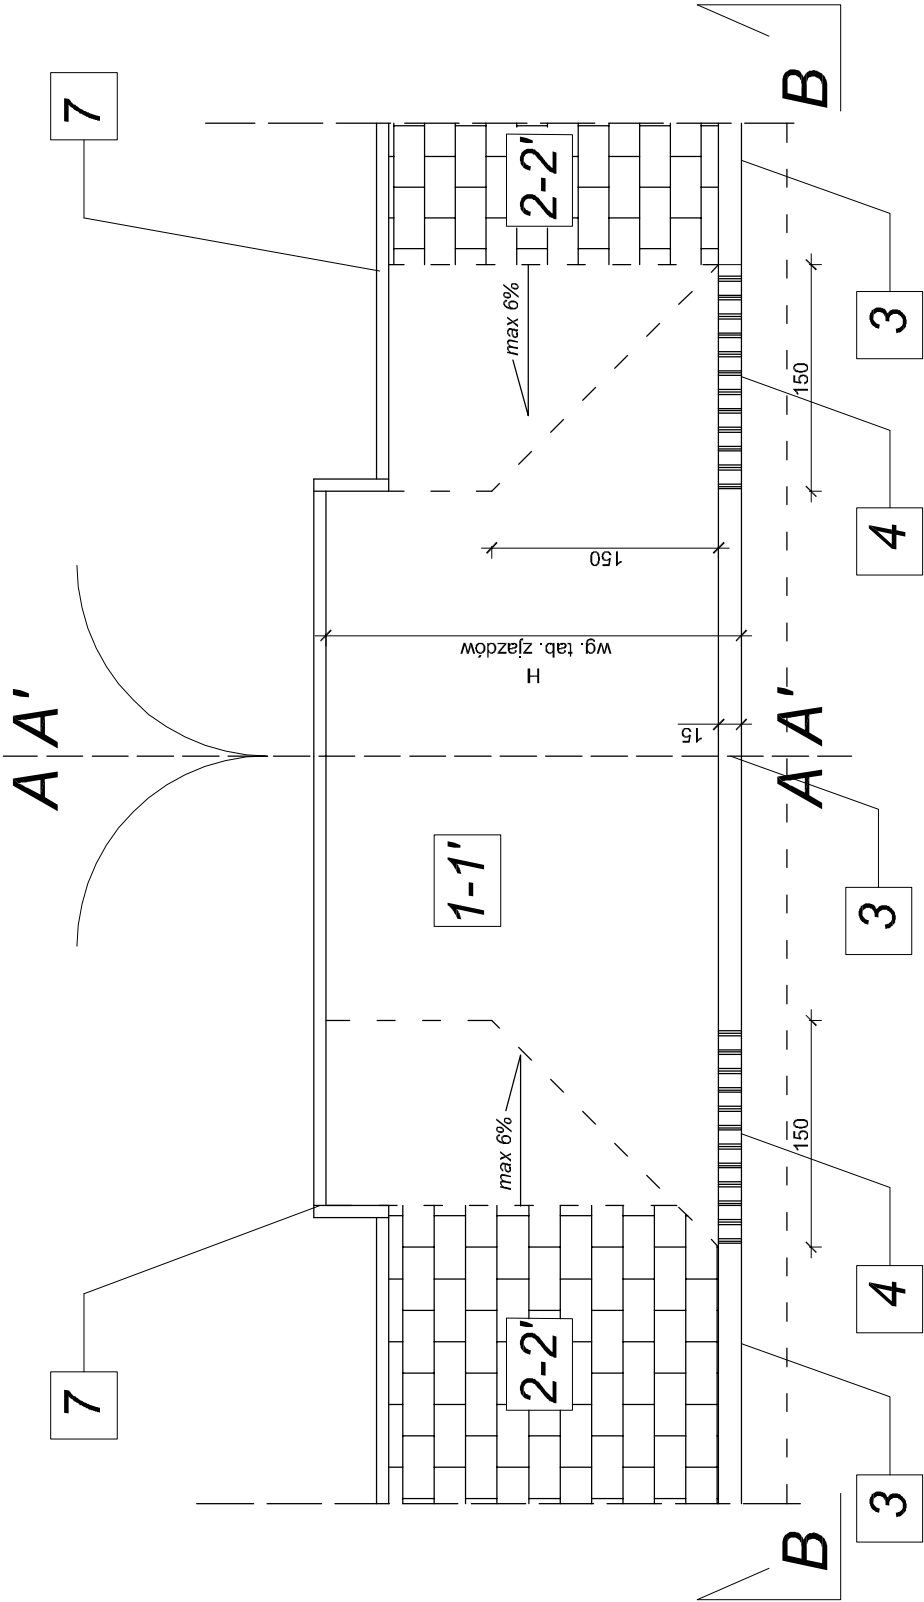


B--B

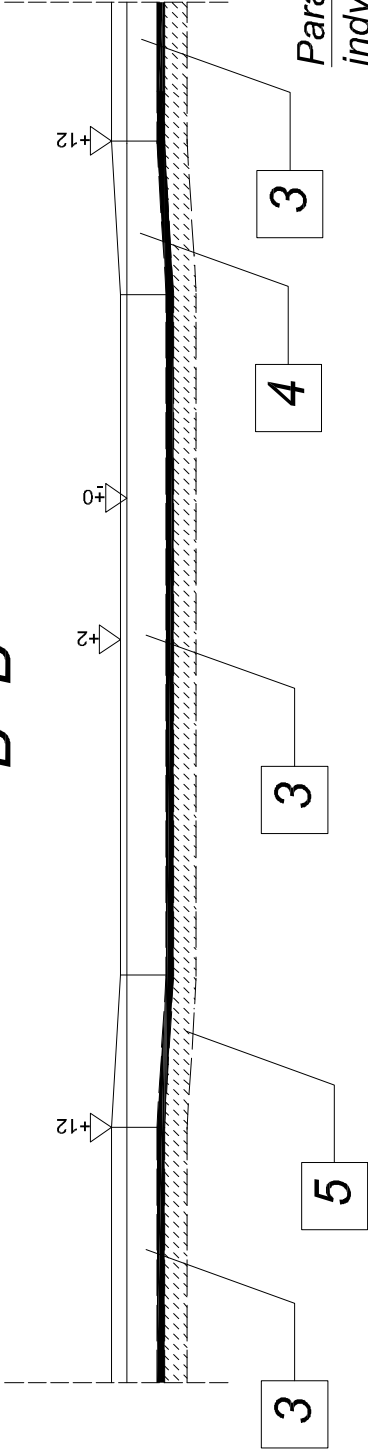

A--A

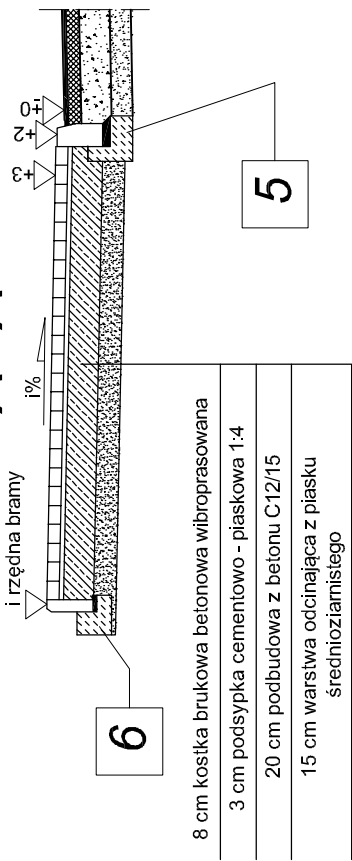


A'--A'

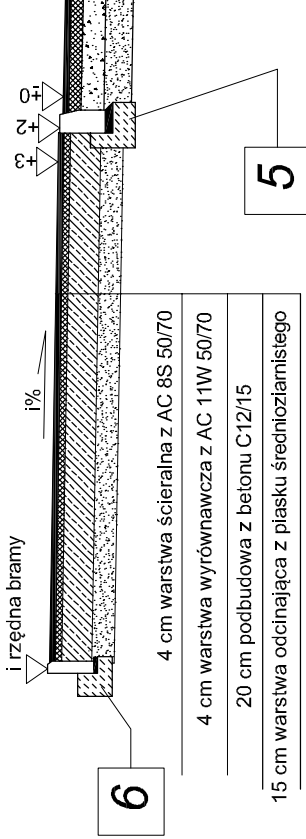

## LEGENDA

- Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- 1'. Warstwa nawierzchni zjazdu z AC 8S 50/70
- Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- 2'. Warstwa nawierzchni chodnika z AC 8S 50/70
- Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 cm ustawiany na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15
- Krawężnik betonowy wibroprasowany skośny 15x30 cm ustawiany na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15
- Ława betonowa podkrawężnikowa z bet. C12/15
- Ława betonowa w części najazdowej pod obrzeżem z bet C12/15
- Obrzeża betonowe wibroprasowane 8x30cm na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej C12/15

Parametry L, H dla każdego zjazdu  
indywidualnego określa tabela zjazdów  
indywidualnych

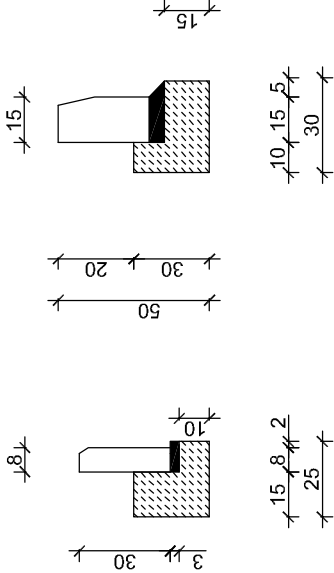

- Uwaga:
- Spadki zjazdów (i%) dostosowac do rzędnych istniejących bram.
  - Szerokości zjazdów L podano w tabeli zjazdów i na Planie Zagospodarowania Terenu
  - Dojścia do furtek wykonać zgodnie z danymi podanymi w tabeli zjazdów i PZT

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA	"PROJEKTUJ I BUDUJ" ul. Spalska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.		
	OBIEKT ADRES	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gaśiorów	
TREŚĆ	Szczegół zjazdu przez chodnik z kostki brukowej i betonu asfaltowego		
	Imię i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
OPRACOWANIE WYKONALI	PROJEKTANT mgr inż. Paweł Łaskiewicz	SWK/0048/POOD/13	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bohdan Przyjemski	GPIU/7342/115/99MŁ	
Skala: 1:50		Data: 05.2022	Nr rys. Z4