
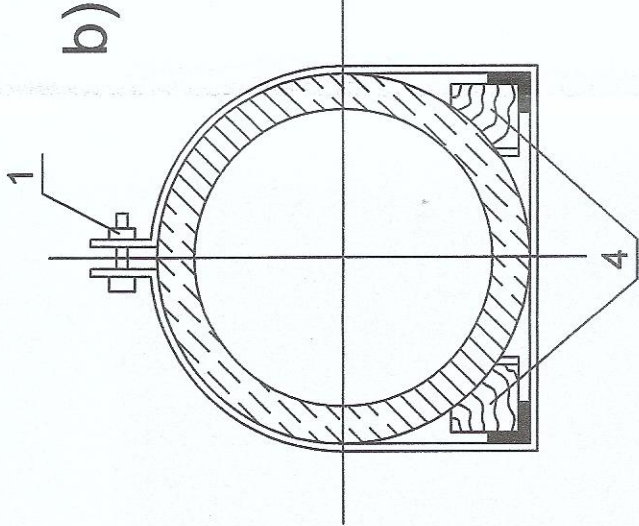
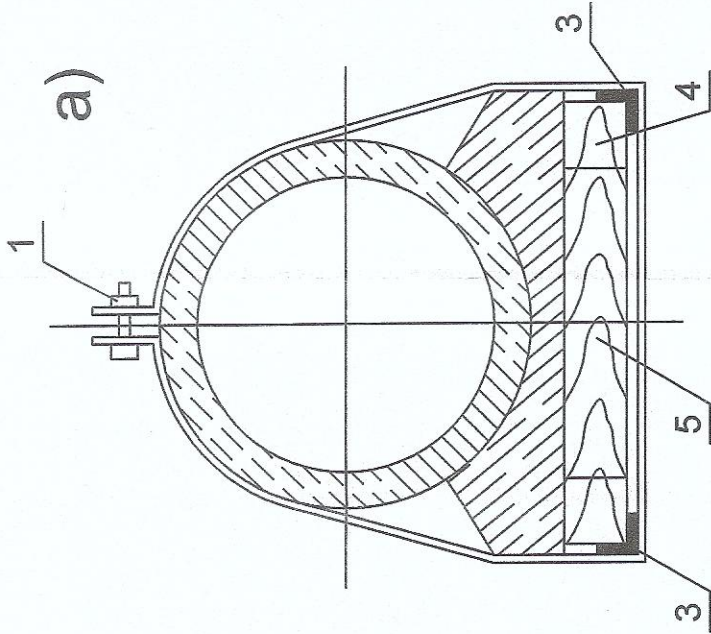


Wyszczególnienie

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski 100x12
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

OPASKA

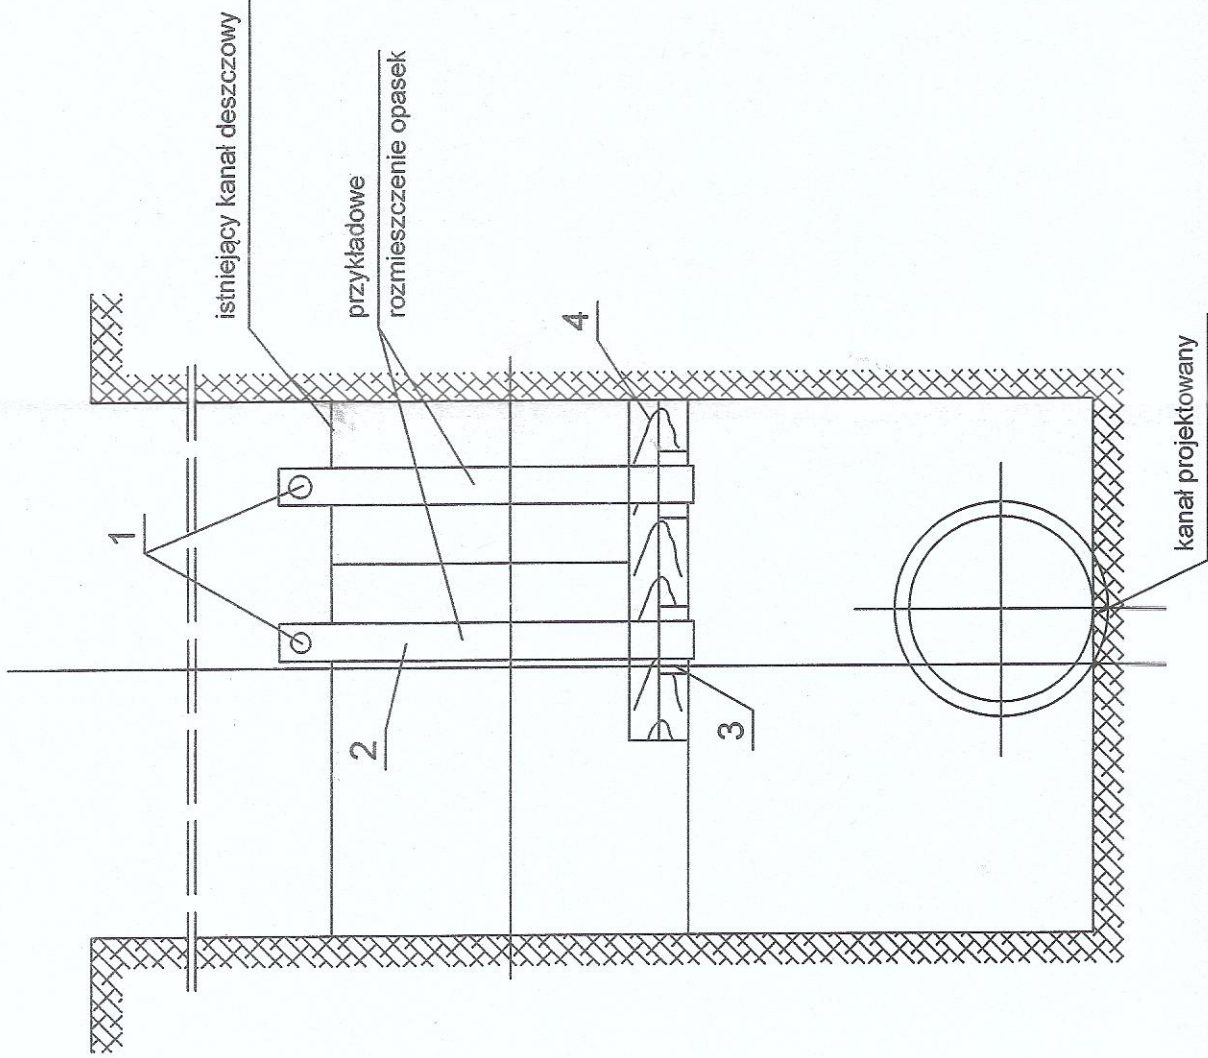

UWAGA !

Opaski montować po obu stronach  
w miejscu łączenia rur.

WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	PRZEBUDOWA ULICY KS. SERAFINA OPALKI W KOLE		
TYTUŁ:	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WOD.-KAN.		
SKALA:	NR RYS. 4/6		
OPRACOWAŁ:	inż. Joanna Rogowska-Klemens	DATA/PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/2/94	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Arkadiusz Chatlas	w specjalności instalacyjno-inżynierijnej	
BRANŻA:	Sanitarna	UAN 7342/6/98	
		w specjalności instalacyjno-inżynierijnej	