


PRZEKRÓJ NORMALNY

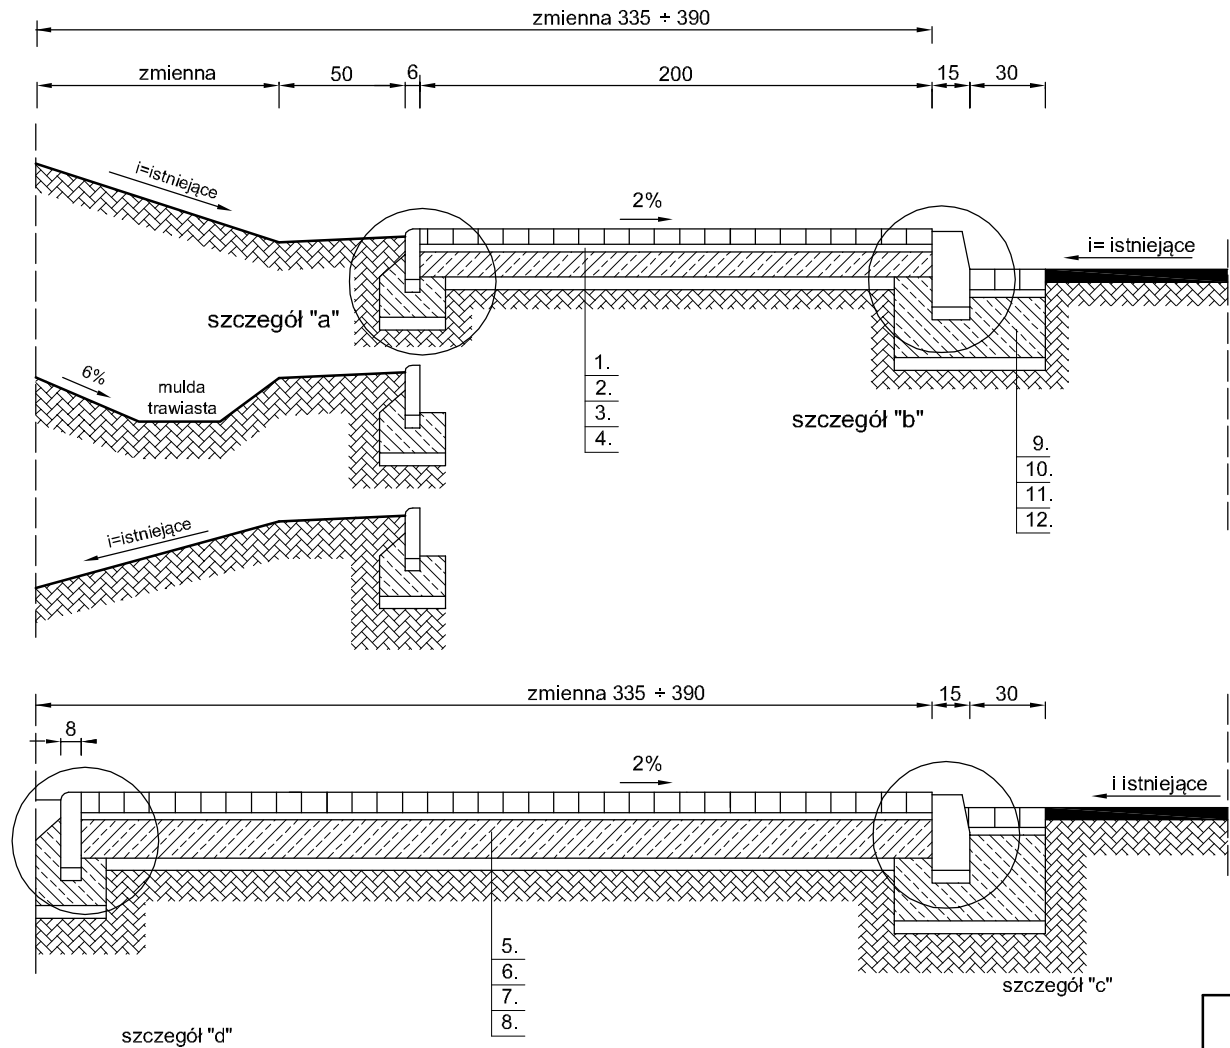

CHODNIK:

1. 6 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor szary
2. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.
4. 5 cm - piasek średnioziarnisty

ZJAZD:

5. 8 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor grafit/czrny
6. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15.
8. 5 cm - piasek średnioziarnisty

ŚCIEK:

9. 8 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor grafit/czrny
10. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.
12. 5 cm - piasek średnioziarnisty

P.P.H.U. "KJK" Jarosław Koźłarek 62-604 Kościelec, Białków Góry 51 NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080					
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w m. Kielczew Pierwszy Smużny	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		
Zakres rysunku	Przekrój normalny	Faza projektu	Projekt budowlany		
Skala	1:20	Data	07.2018	Numer rysunku	
Projektował, opracował					