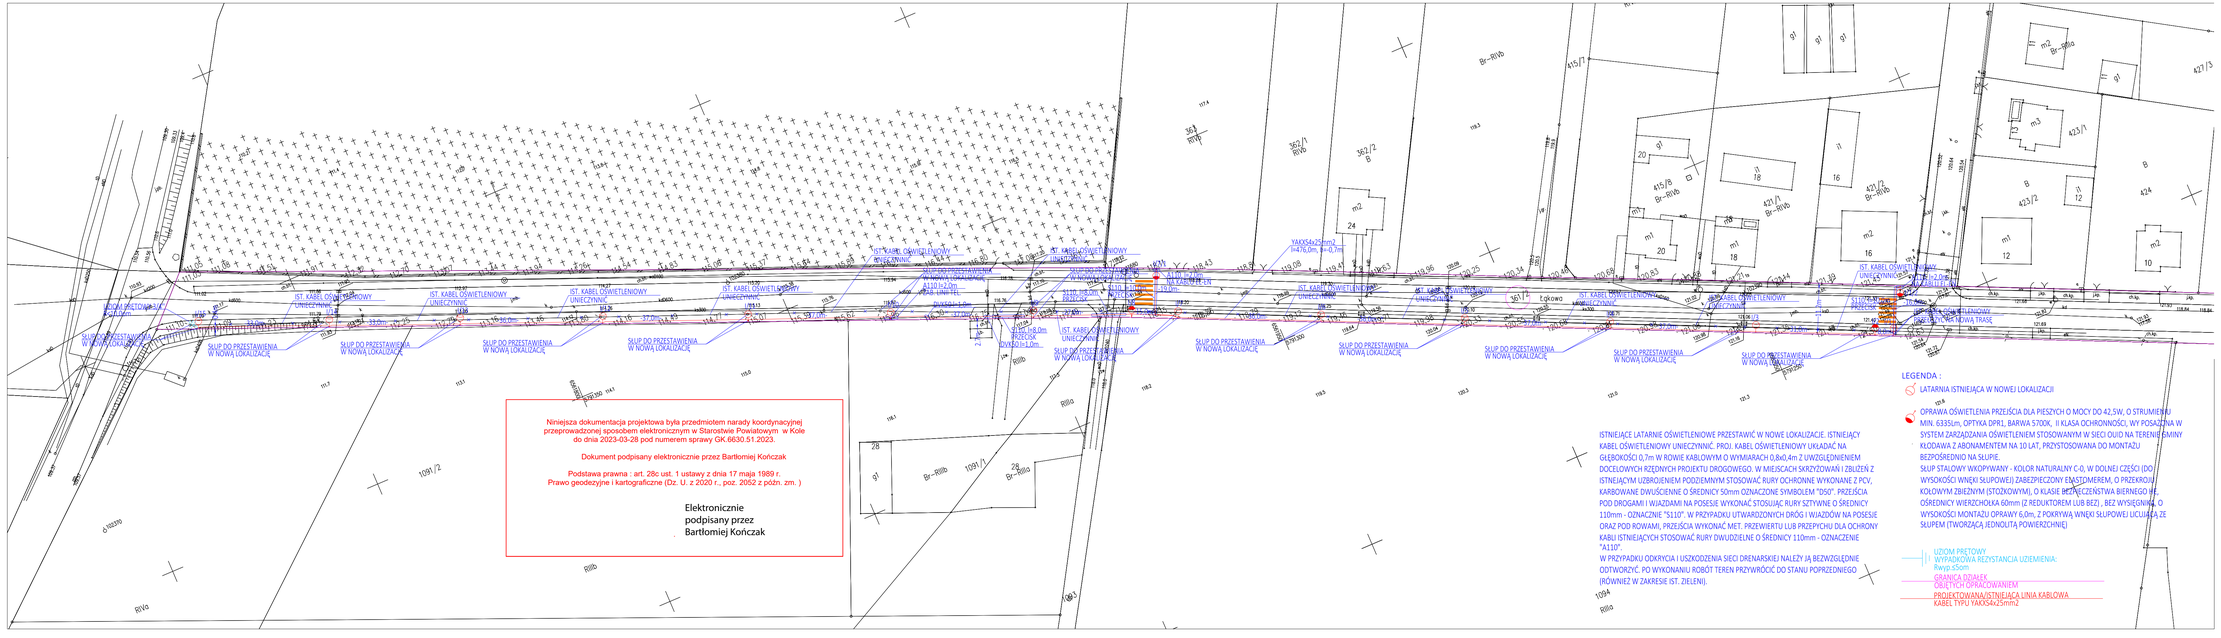

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 361/2 ark. 2

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1259.2021	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	300906_4
	Nazwa	Kłodawa
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0001
	Nazwa	Kłodawa
Skala mapy	1:500	
Godło mapy	6.174.28.19.4.1.2.4	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
	układ wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Jerzy Skrzeliwiak
nr upr. dec. 9231
Zakład K. Kłodawa
NIP 666 203 [illegible]16, R. 302757738
tel. 663 151 [illegible]

Data opracowania mapy: 19.07.2021

UWAGI:
1. Mapa służy do zgłoszenia w terenie granic przewodów a także prac informacji wyniku z zasobów katastralnych lub nieodpowiednie projektów zgłoszenia do ewentyzacji. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U.20.1998 poz. 163).

Przekazano do zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu kolskiego. Zgodność kopii z oryginałem potwierdzam.
GK.6640.1255.2021
Starosta Kolski
Usługi Geodezyjne GEO-JUREK
Jurek Wiesław
tel. 663 151 [illegible]
Wykonawca prac geodezyjnych
Protokół weryfikacji
Nr 1 z dnia 20.07.2021
mgr inż. Jarosław Starostwiak
nr upr. dec. 9231

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		GK 100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie - rozwiązanie kolizji oświetlenia ulicznego			
Adres	ul. Łąkowa, m. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. kolski, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 361/2 ob. ew. 300906_4.0001 Kłodawa,			
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło			
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - usunięcie kolizji	Data: 23.02.2023	Skala: 1:500	Nr. rysunku: 1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Ł/o WKP/IE/3729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	inż. Marek Ratajczak			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Ł/o WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		

ISTNIEJĄCE LATARNIE OŚWIETLENIOWE PRZESTAWIĆ W NOWE LOKALIZACJE. ISTNIEJĄCY KABEL OŚWIETLENIOWY UNIECZYNNIĆ. PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m W ROWIE KABLOWYM O WYMIARACH 0,8x0,4m Z UWZGLĘDNIENIEM DOCELOWYCH RZĘDNYCH PROJEKTU DROGOWEGO. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV, KARBOWANE DWUŚCIENNE O ŚREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50". PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAĆ STOSUJĄC RURY SZTYWNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZNE "S110". W PRZYPADKU UTWARDZONYCH DRÓG I WJAZDÓW NA POSESJE ORAZ POD ROWAMI, PRZEJŚCIA WYKONAĆ MET. PRZEWIERTU LUB PRZEPYCHU DLA OCHRONY KABLI ISTNIEJĄCYCH STOSOWAĆ RURY DWUDZIELNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZENIE "A110".
W PRZYPADKU ODKRYCIA I USZKODZENIA SIECI DRENARSKIEJ NALEŻY JĄ BEZWZGLĘDNIE ODTWORZYĆ. PO WYKONANIU ROBÓT TEREN PRZYWRÓCIĆ DO STANU POPRZEDNIEGO (RÓWNIEŻ W ZAKRESIE IST. ZIELENI).

LEGENDA :
- LATARNIA ISTNIEJĄCA W NOWEJ LOKALIZACJI
- OPRAWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH O MOCY DO 42,5W, O STRUMIENIU MIN. 6335lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, II KLASA OCHRONNOŚCI, WY POSAŻONA W SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM STOSOWANYM W SIECI OUID NA TERENIE GMINY KŁODAWA Z ABONAMENTEM NA 10 LAT, PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA SŁUPIE.
SŁUP STALOWY WKOPYWANY - KOLOR NATURALNY C-0, W DOLNEJ CZĘŚCI (DO WYSOKOŚCI WNĘKI SŁUPOWEJ) ZABEZPIECZONY ENASTOMEREM, O PRZEKROJU KOŁOWYM ZBIEŻNYM (STOŻKOWYM), O KLASIE BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO HE, OŚRODKI WIERZCHOŁKA 60mm (Z REDUKTOREM LUB BEZ) , BEZ WYSIĘGNIKA, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 6,0m, Z POKRYWĄ WNĘKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM (TWORZĄCĄ JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ)
- UZIOM PRĘTOWY
- WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA: Rwyp.≤5om
- GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANA/ISTNIEJĄCA LINIA KABLOWA KABEL TYPU YAKXS4x25mm2